

# 一體成型

# 斷電開外掛式陽極鎖



免開孔

簡易安裝



DA-15



上方安裝


側邊安裝



## 產品規格:

輸入電源	DC12V / 24V±0.5
待機電流	150mA(DC12V) / 60mA(DC24V)
工作電流	1.3A(DC12V) / 0.6A(DC24V)
延遲時間	0秒 / 3秒 / 6秒
指示燈	紅色: 通電 / 綠色: 上鎖
鎖心監視點	COM. / N.C.
材質	鎖體: 鋁合金 / 鎖心: 不鏽鋼
應用範圍	木門 / 鋁門 / 緊急門

## 尺寸圖: 單位: 公厘

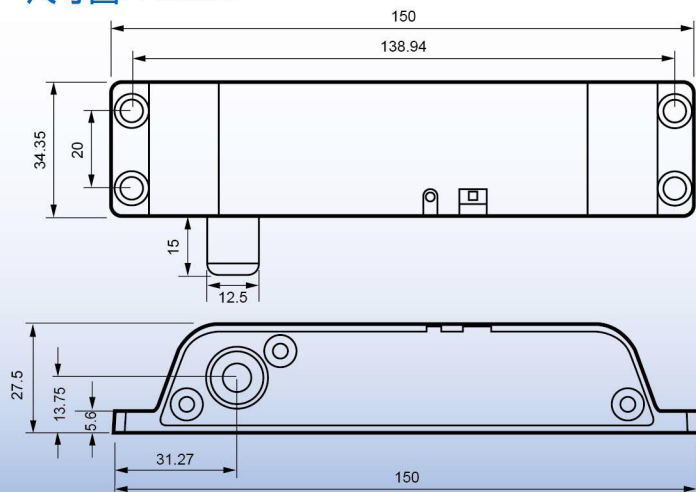

\* 所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準



20181011